



Værkstedvej 20, 4600 Køge
Tlf. 56 63 85 80
Fax 56 63 86 80
office@mosbaek.dk
www.mosbaek.dk

Mosbaek™ Flow Regulators

Dato ~~27.02.2017~~ Ref. nr. ~~10901.1.1~~

Type CEV 300 159 KOSV

Q = ~~840~~ l/s ved h = ~~1,25~~ m

19

1,50

Deres ref. Bassin Hovedgaden


Q315

Ventil ~~Q200~~

Denne tegning med specifikationer er vor ejendom, og må ikke bruges eller overdrages til tredjemand uden vort samtykke.

Følgende oplyses ved ordre

- 1) Ref. nr. : 10901.1.1
- 2) d Q315 : ~~159~~ mm
- 3) Plan væg : JA 1,2
- 4) Løftestang CEV : ~~1,20~~ m
- 5) Løftestang ventil : ~~1,25~~ m

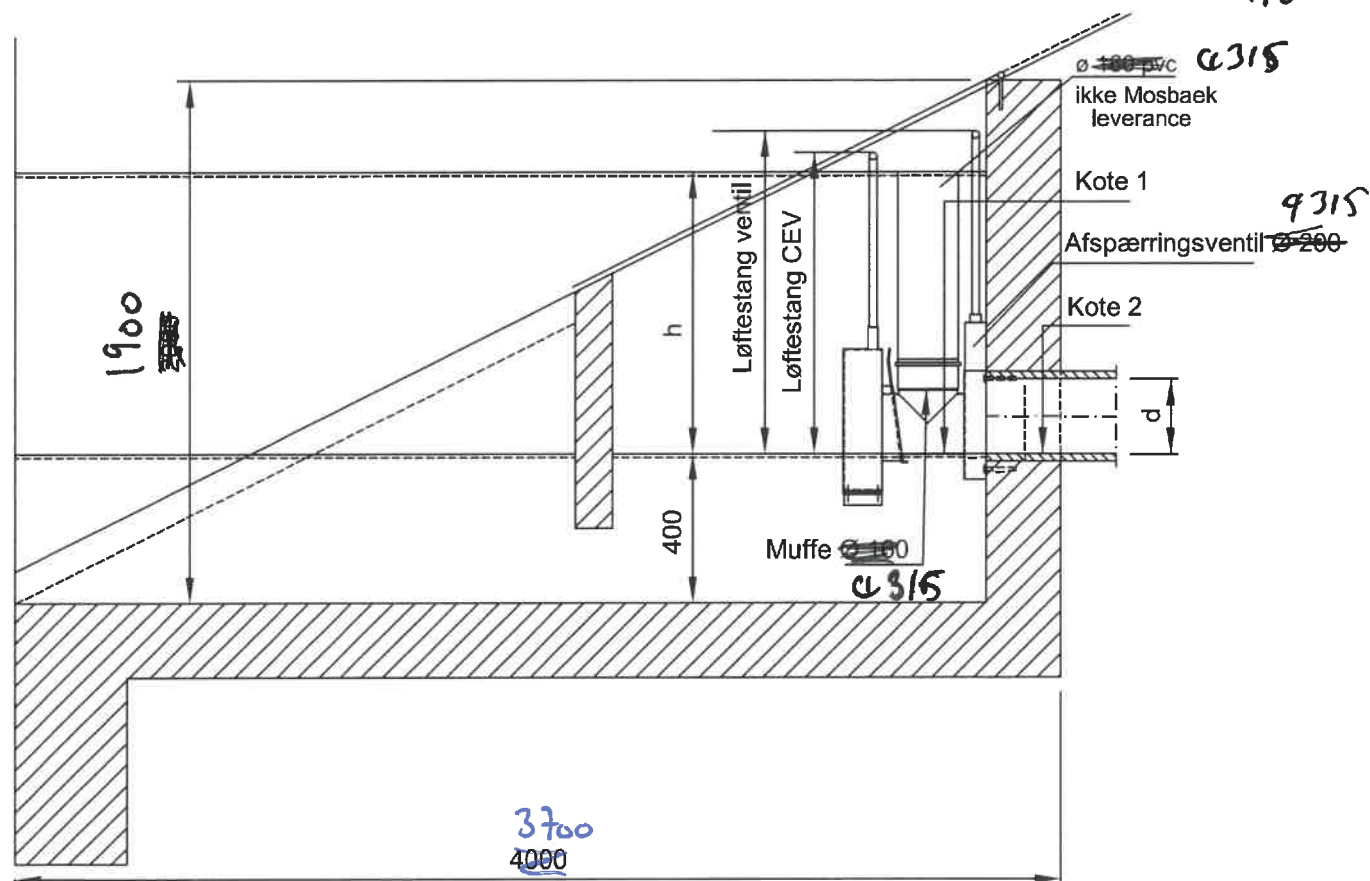

Montage:

Afløbsregulatoren er forsynet med en monteringsplade med indbygget ventil.

Monteringspladen/ventilen skal dække udløbsåbningen, og den spændes fast på brøndvæggen ved brug af vedlagte rust og syrefaste betonankre.

Bemærk at kote 1 og kote 2 skal være i samme niveau.

Der tætnes mellem plade og brøndvæg med vandfast silikone, tætningsbånd eller lignende.

Kilekobling og løftestang tillader by-pass og demontering af regulatoren fra terræn.

Der skal monteres overløbs-/by-pass rør i muffen. Dette leveres ikke af Mosbaek A/S.